



Graffiti Sup Clean (2) Graffiti-Entferner-Neutralisierer




Fassadenplatten



Fahrzeuge



Straßenschilder

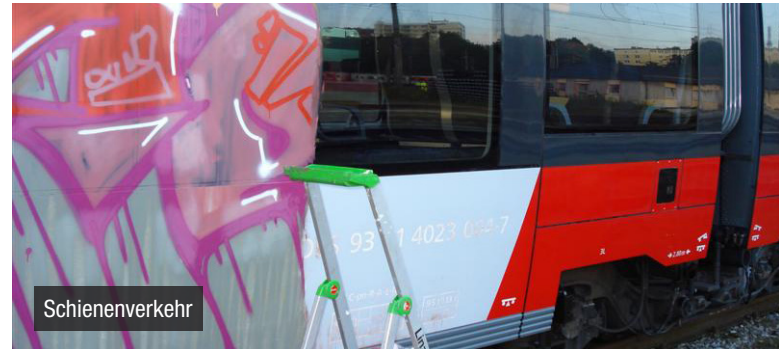

Schienenverkehr

Es kommt immer wieder vor, dass Wände, Fahrzeuge etc. von Vandalen mit Graffiti beschmiert werden oder alte Street-Art-Kunst einer neuen weichen muss. Dabei ist es stets eine Herausforderung, diese Farbe effizient zu beseitigen und die starken Reiniger im Anschluss umweltfreundlich abzubauen.

Graffiti Sup Clean (2) ist ein **Graffiti-Entferner-Neutralisierer**, der speziell zur Neutralisierung von Graffiti Remover (1) entwickelt wurde. Graffiti Remover (1) entfernt Graffiti gründlich und hocheffizient von den meisten Flächen, ohne diese anzugreifen und wird anschließend durch Graffiti Sup Clean (2) neutralisiert, d.h. in eine biologisch abbaubare Masse umgewandelt.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Frei von Methylenchlorid	Gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung
Verwandelt gelösten Schmutz in eine biologisch abbaubare Flüssigkeit	Umweltfreundliches Ergebnis
Für zahlreiche Untergründe geeignet	Materialkostensparnis, nur ein Produkt nötig



Art.-Nr. 1278 (04.1140.9999)

500 ml Sprühflasche



Graffiti Sup Clean (2)

Graffiti-Entferner-Neutralisierer



Produkt-Empfehlungen

- » **Graffiti Remover (1)** // Graffiti-Entferner
- » **Clean & Shine Towel** // Wabenstrukturtuch



Technische Daten

Basis	Mischung aus organischen Lösungsmitteln
Dichte	1020 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	1 mPa.s
Verarb.-Bedingungen	+5 °C bis +45 °C
Material-Reinigung	Mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchcodetyp	F



Anwendungen



- » Zur Neutralisierung von Graffiti Remover



Die richtige Verarbeitung

- » Für trockenen Untergrund sorgen
- » Graffiti Remover (1) flächendeckend auf die zu reinigende Fläche sprühen
- » Je nach Art des Graffiti Graffiti Remover eventuell mit Bürste einreiben
- » Graffiti Remover höchstens 5 Minuten einwirken lassen
- » Reichlich Graffiti Sup Clean (2) (Art.-Nr. 1278) über die behandelte Fläche sprühen
- » Je nach Untergrund mit Tuch, Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger säubern
- » Behandlung notfalls wiederholen

- » Hinweis:
- » Zuerst an unauffälliger Stelle testen!

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.