



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48



1 Die alten und beschädigten Strukturfolien bzw. den Klebefilm mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) entfernen.




2 PVC Boden mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen/entfetten und ca. 5 Min. ablüften lassen.




3 **SunCore Pro** (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.



4 **Seal Guard** (Transparenter Primer) auf **Multi Wipes** (Universaltuch) geben und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

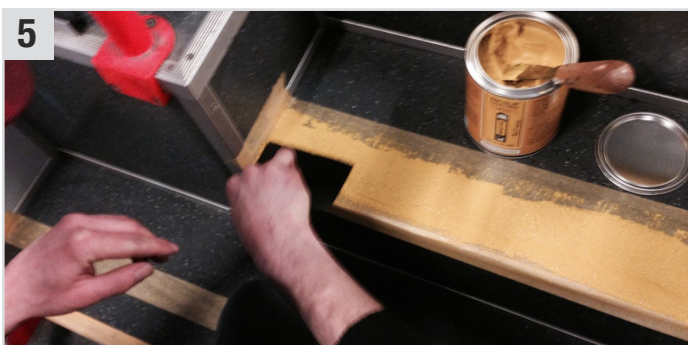

5 **Antislip Coating** (Antirutsch-Beschichtung) mit unserer **Kyoto Car Black** (Karo Kunststoff-Spachtel) auftragen, anschließend **SunCore Pro** (Abdeckband) entfernen.

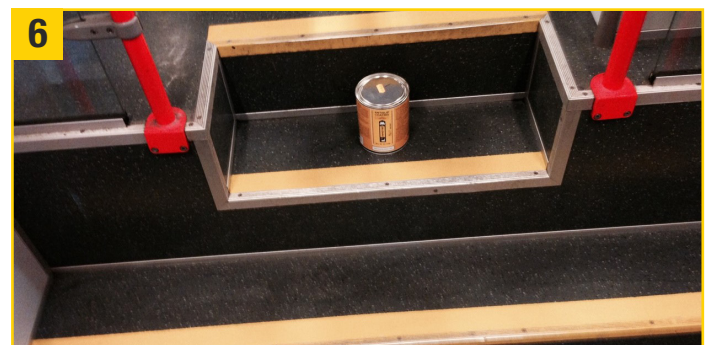

6 **Fertig!**
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)