



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE


- » Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - Art.-Nr. 1430
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » Wollwischer Luxury - Art.-Nr. 1481-92
- » Easy Grip Gun (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490-1
- » Plastic Nozzle (Kartuschen-Spitzen) - Art.-Nr. 1490KSP



Die zu verklebenden Untergründe mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) reinigen/entfetten und ca. 5-10 Min. ablüften lassen.



Seal Guard (Transparenter Primer) mithilfe des Wollwischers in einer dünnen Schicht auf die Schriftzüge auftragen und ca. 15 Min. ablüften lassen.

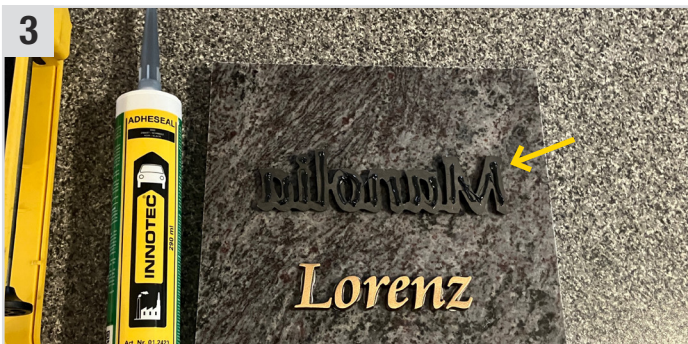

Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) vorsichtig auf die Schriftzüge auftragen (Auftragsmenge mind. 1 mm).



Schriftzüge innerhalb von wenigen Minuten (Hautbildung in ca. 10 Min.) vorsichtig auf die gewünschte Stelle anbringen und leicht andrücken. Überschüssiges Material kann mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes (Universaltuch) entfernt werden.



Fertig!