




Iso Prim Isoliergrundierung

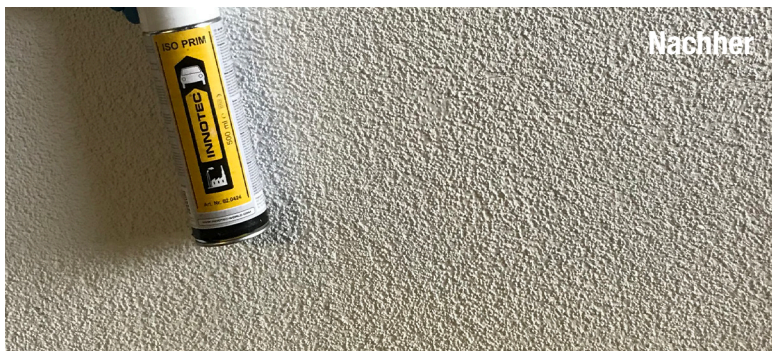

Iso Prim ist ein schnelltrocknendes und überstreichbares Isoliermittel, das speziell als Grundschicht für Wandfarben entwickelt wurde und besonders gut zur Absperrung durchschlagender Flecken u.a. von Schimmel, Ruß, Nikotin, uvm. an Wänden, Decken usw. geeignet ist. Iso Prim kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt werden.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Ausgezeichnetes Deckvermögen durch den hohen Feststoffgehalt	Geringer Materialverbrauch
Schnelltrocknend und perfekt schleifbar	Schnell und einfach zum Weiterverarbeiten
Nach dem Trocknen weiß (ähnlich RAL 9003)	Meist kein überlackieren notwendig
Sehr gut überstreichbar	Gute Haftung/Isolierung
Entspricht der europäischen VOC-Richtlinie, daher auch für Innenanwendungen geeignet	Gesundheitsunschädlich in der Anwendung
Einzigeartiges Flachstrahlprühbild durch regelbare Düse und soliden Ertrag	Perfektes Endergebnis

Art.-Nr. 1463 (02.0424.0090) Weiß Matt (0090) 500 ml Aerosol



Iso Prim Isoliergrundierung



Produkt-Empfehlungen

- » **Stucco Spray** // Strukturspray
- » **Ultrafill** // Universelle Spachtelmasse
- » **Non Crack Filler Plus** // Acryl-Dichtmasse
- » **Non Crack Filler Structure** // Acrylpolymer-Dichtmasse mit Kornstruktur



Anwendungen

- » Unentbehrlich bei Neubau- und Renovierungsarbeiten
- » Ideal zum schnellen und professionellen Abdecken von: Schimmel, Feucht- und Rostflecken, Nikotin, Ruß- und Teerflecken, Filzstiften und Kugelschreibern, Graffiti oder Graffitiesten, Flecken vorheriger Farbschichten, Ölkreide und Fettflecken



Technische Daten

Basis	Chemisch verstärktes Acrylat
Dichte	850 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel	Organische Lösungsmittel
Flammpunkt	< 0°C
Temp.-Beständigkeit	-20°C bis +110°C
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet
Geruch	Charakteristisch
Verarb.-Bedingungen	+15°C bis +35°C
Untergrund	Innen- und Außenputz, Beton, Holz und MDF
Staubtrocken	7 bis 10 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empf. Schichtdicke	Stark abhängig von Untergrund und Art der Verschmutzung
Schleifbarkeit	Ausgezeichnet nach 15 Minuten (P220/P320)
Überlackierbarkeit	Nach 20 Minuten (bei 20°C) mit nahezu allen wasserbasierten und synthetischen Lacksystemen
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung Kühl, trocken und frostfrei lagern
Batchcodetyp	F
EAN-Code	5400563007976



Die richtige Verarbeitung

- » Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen.
- » Den Untergrund eventuell schleifen und mit Innotec Easy Clean reinigen.
- » Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln.
- » Sprühabstand von ca. 25 cm einhalten.
- » Zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses, das Produkt je nach Untergrund und Art der Verschmutzung in mehreren Kreuzschichten anbringen.
- » Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch 5 Minuten ablüften lassen.
- » Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen